





ÉTANCHÉITÉ
ISOLATION

XPRESS[®] VAP'R BOARD TOITS

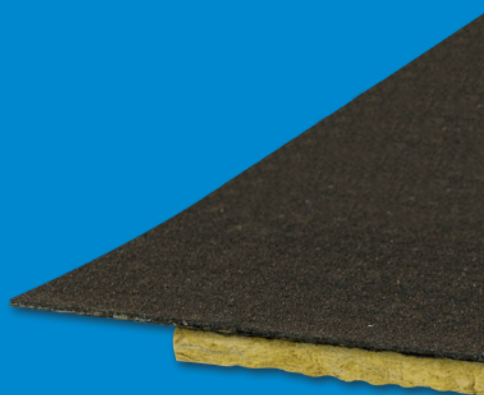

PANNEAU LAMINÉ UTILISÉ COMME BARRIÈRE THERMIQUE,
PARE-VAPEUR ET ISOLANT

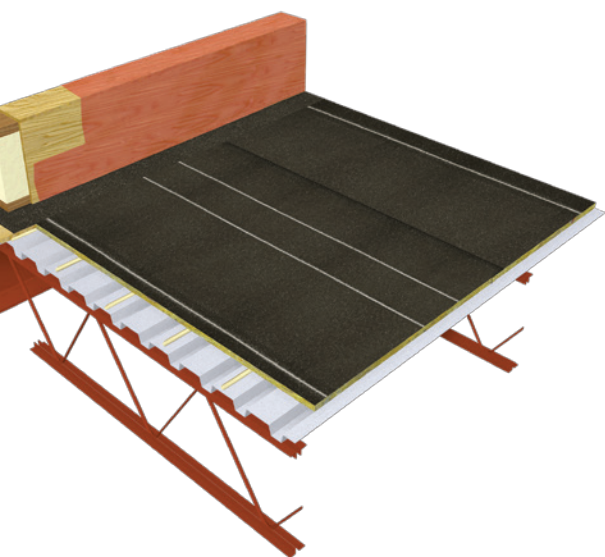

Pare-vapeur et isolant, XPRESS VAP'R BOARD sert principalement de barrière thermique pour protéger les composantes d'une toiture d'un incendie à l'intérieur d'un bâtiment. Le produit est constitué d'une membrane de bitume modifié avec des polymères SBS laminée en usine sur un panneau de fibres minérales (laine de roche) de haute densité d'une épaisseur de 5/8 po.

- Économies de temps et d'argent grâce aux 3 produits en 1
- Valeur R au moins 4 fois supérieure à celle des autres barrières thermiques sur le marché
- Installation possible sur tous les types de platelage
- Solution optimale contre les ponts thermiques lorsqu'utilisé avec l'adhésif DUOTACK

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces en bois, métal et béton doivent être propres et sèches.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

ADHÉSIFS DUOTACK

Adhésifs à deux composants à faible expansion à base de polyuréthane.

SOPRALAP SP

Bande de recouvrement pour assurer l'étanchéité des chevauchements transversaux.

VIS et PLAQUETTES SOPRAFIX

Attaches mécaniques conçues pour un ancrage robuste des systèmes de toiture haute performance.

XPRESS VAP'R BOARD	
ÉPAISSEUR (LAINE DE ROCHE)	15,8 mm (5/8 po)
DIMENSIONS	0,91 x 4,88 m (3 x 16 pi)
SURFACE	Sable
SOUS-FACE	Fibre minérale (laine de roche) de haute densité
ARMATURE	Polyester non tissé
VALEUR R	2,5



SOPREMA.CA

1 877 MAMMOUTH

ÉTAPES D'INSTALLATION


1



Adhérer la barrière thermique avec l'adhésif DUOTACK, DUOTACK NEO ou DUOTACK 365 directement sur le platelage.

OU

1

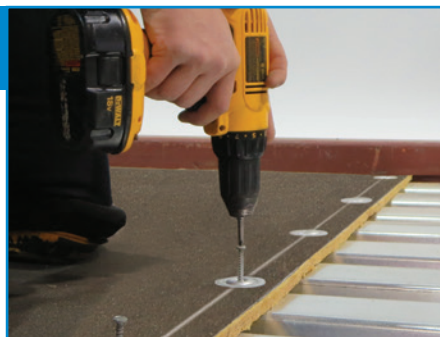

Fixer mécaniquement et perpendiculairement au platelage la barrière thermique à l'aide de vis et plaquettes SOPRAFIX pour membranes.

2



Aligner tous les joints afin de faciliter la mise en œuvre de la bande de renfort.

3



Adhérer le premier 40 % du GALON DUO avec un rouleau maroufleur.

4



Souder l'autre 60 % du GALON DUO avec un chalumeau ou un fusil à air chaud.

5



Sceller les joints transversaux en soudant une bande de membrane SOPRALAP SP.

Pour toute autre information concernant ce produit ou son application, veuillez consulter votre représentant SOPREMA.

CGSB 37.56-M
(9^e ébauche)

CSA A123.21
CONFORME À LA NORME CSA

listé par
exp.

ULC
LISTED
(R19921)