



COMPLÉMENTS

FONDACTIONS

STATIONNEMENTS

PONTS

CHALUMEAU TITANIUM

TOITS

ÉQUIPEMENT SERVANT À SOUDER LES MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ THERMOUSOUDABLES ET À SÉCHER LES SURFACES HUMIDES.

Le CHALUMEAU TITANIUM est composé d'un godet et d'une lance en titane ainsi que d'une poignée et d'une patte faitière. Cet équipement sert à thermosouder, chauffer et sécher des membranes composées de bitume modifié. Le chalumeau est aussi utilisé pour d'autres travaux sur la toiture nécessitant un gros volume de chaleur tel que le déglacage.

- Très performant grâce à une puissance maximale de plus de 500 000 BTU
- Facile à manipuler en raison de son poids 40 % plus léger que les chalumeaux en acier
- Équipements certifiés CSA



COMBINAISONS OFFERTES




- Lance 100 mm et godet 50 mm en titane*
Code : 22536



- Lance 500 mm et godet 60 mm en titane*
Code : 22538



- Lance 400 mm et godet 60 mm en titane*
Code : 22537

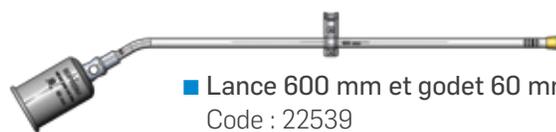

- Lance 600 mm et godet 60 mm en titane*
Code : 22539

*Patte faitière non incluse



SOPREMA.CA


1 877 MAMMOUTH




COMMENT BIEN CHOISIR LA LONGUEUR DE SA LANCE?

La première question à se poser : est-ce que je vais utiliser le chalumeau debout ou à genou? Si la réponse est à genou, la lance 100 mm est tout indiquée. Si vous travaillez debout, cela dépend de votre taille. Sachez que vous devez tenir la lance avec le bras bien droit vers le bas et que le coude ne doit pas être plié. Le godet doit se retrouver approximativement de 8 à 10 pouces de la membrane à souder. Si vos pieds sont à :

- Moins de 16 pouces de la membrane à souder, optez pour une lance 400 mm.
- Entre 16 et 22 pouces de la membrane à souder, optez pour une lance 500 mm.
- Plus de 22 pouces de la membrane à souder, optez pour une lance 600 mm.

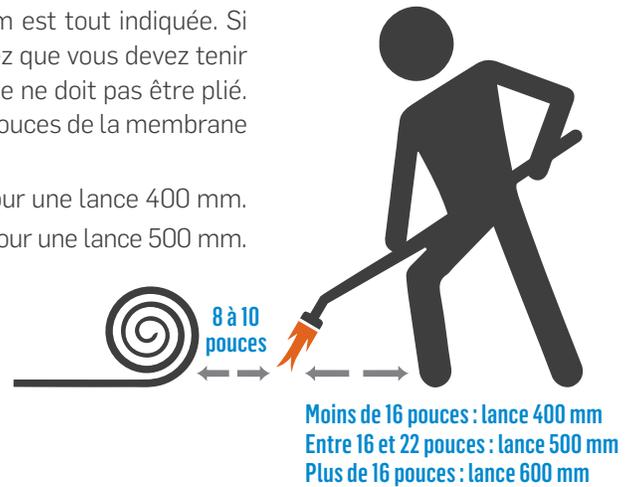

PRODUITS À LA PIÈCE

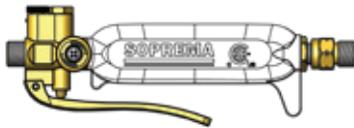

■ Poignée
Code : 22587



■ Patte faîtière
Code : 26170

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



■ Boyau 25 pi
Code : 26420

■ Boyau 50 pi
Code : 26421



■ Détendeur
Code : 26340
Équipement certifié CSA

Pour toute autre information concernant ce produit ou son application, veuillez consulter votre représentant SOPREMA.