




ISOLATION

SOPRA-ISO PLUS

CRIQUET PRÉDÉCOUPÉ

ARTICULÉ

TOITS

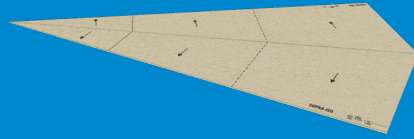

ISOLANT DE PENTE

PROPRIÉTÉS

Surface	Revêtement de fibre de verre enduit de polymères
Sous-face	Revêtement de fibre de verre enduit de polymères
Mise en œuvre	Adhésif Adhéré avec du bitume chaud Fixé mécaniquement
Température de service	- 73 à 122 °C (-100 à 250 °F)

Les données et les informations peuvent varier sans préavis. Veuillez vous référer à notre site internet.

Les criquets articulés SOPREMA sont la solution pour contrer l'eau et la diriger vers les drains et les égouttoirs. Ils minimisent les coupes sur le chantier et facilitent le travail des entrepreneurs par leur conception simple et efficace. Prédécoupés en usine avec des angles prédéfinis, leur standardisation permet de réduire les délais de fabrication existant dans l'industrie.

- Favorise un écoulement positif
- Permet une économie de temps à l'installation
- Est offert en divers angles standards adaptés selon les projets (1:1, 2:1, 3:1)
- Est offert en pentes de 2 % et 4 %




Pour consulter le guide d'installation des criquets prédécoupés articulés, visitez le soprema.ca.



Visionnez la vidéo promotionnelle sur www.soprema.ca


(2 : 1) 26,6°

Consultez les tableaux QUANTITATIFS pages 21 à 32

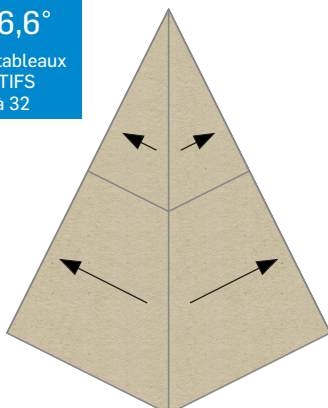

(1 : 1) 45°

Consultez les tableaux QUANTITATIFS pages 21 à 32



(3 : 1) 18,4°

Consultez les tableaux QUANTITATIFS pages 21 à 32

