

SOPRA-ISO


CRIQUET PRÉDÉCOUPÉ

POUR UNITÉ MÉCANIQUE

TOITS



ISOLATION

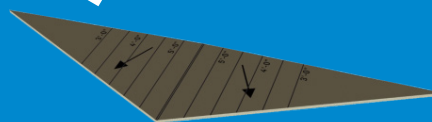

ISOLANT DE PENTE

Les unités mécaniques, les trappes d'accès ou toutes autres ouvertures dans le toit représentent des obstacles à l'écoulement de l'eau. Le criquet d'unité SOPREMA favorise un drainage efficace en permettant à l'eau de contourner ces obstacles. Il s'agit d'un produit unique et novateur dont les lignes de coupe imprimées sur les panneaux indiquent où tailler en fonction de la longueur de l'unité.

- Favorise un écoulement positif
- Permet une économie de temps à l'installation
- Comporte des lignes de coupe imprimées sur le panneau facilitant la coupe lors de l'installation
- Est offert en pente de 4 % pour des unités de 7 pi et moins, avec une option pour les unités de 7 pi à 14 pi

PROPRIÉTÉS

Surface	Papier organique renforcé par des fils de fibre de verre
Sous-face	Papier organique renforcé par des fils de fibre de verre
Mise en œuvre	Adhésif Adhéré avec du bitume chaud Fixé mécaniquement
Température de service	- 73 à 122 °C (-100 à 250 °F)

PRODUIT	CODE	PENTE	ÉPAISSEUR (MIN.)	ÉPAISSEUR (MAX.)	UNITÉS PAR PALETTE
SOPRA-ISO CRIQUET D'UNITÉ (0' - 7')	47005	4 %	0 mm (0 po)	25,4 mm (1,0 po)	50
SOPRA-ISO CRIQUET D'UNITÉ (7' - 14')	47020	4 %	0 mm (0 po)	50,8 mm (2,0 po)	18

Les données et les informations peuvent varier sans préavis.
Veuillez vous référer à notre site internet.



Visionnez la vidéo promotionnelle sur www.soprema.ca



Conseil : Puisque ce produit est disponible en plusieurs dimensions et épaisseurs, nous vous conseillons d'appeler votre représentant pour avoir plus d'informations sur ce produit et pour passer votre commande.



Plus d'info en ligne
www.soprema.ca