


SOPRA-ISO

PUISARD ARTICULÉ

TOITS



ISOLATION

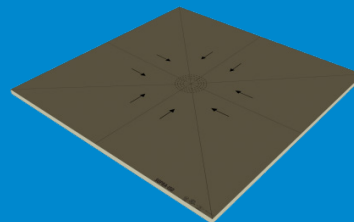

ISOLANT DE PENTE

Considéré par les professionnels de l'industrie comme étant indispensable pour les toitures conventionnelles isolées, le puisard articulé 8 pi × 8 pi contribue à assurer la condition première à tout bon drainage, c'est-à-dire que le drain soit le véritable point bas. Simple à installer en une seule étape, il favorise un drainage positif en périphérie des drains. Que le platelage soit plat ou avec une pente structurale intégrée, le puisard est essentiel à tous vos projets et augmente le potentiel de longévité des toitures.

- Favorise un drainage positif vers le drain
- Permet une économie de temps à l'installation
- Est adapté pour différents diamètres de drains

PROPRIÉTÉS

| PROPRIÉTÉS | |
|------------------------|--|
| Surface | Papier organique renforcé par des fils de fibre de verre |
| Sous-face | Papier organique renforcé par des fils de fibre de verre |
| Mise en œuvre | Adhésif Adhéré avec du bitume chaud Fixé mécaniquement |
| Longueur | 2,44 m (8 pi) |
| Largeur | 2,44 m (8 pi) |
| Superficie nette | 5,95 m ² (64 pi ²) |
| Température de service | - 73 à 122 °C (-100 à 250 °F) |

| PRODUIT | CODE | PENTE | ÉPAISSEUR (MIN.) | ÉPAISSEUR (MAX.) | UNITÉS PAR PALETTE |
|----------------------------------|-------|-------|------------------|------------------|--------------------|
| SOPRA-ISO PUISARD ARTICULÉ | 41089 | 2 % | 12,7 mm (0,5 po) | 38,1 mm (1,5 po) | 7 |
| | 41090 | 2 % | 25,4 mm (1,0 po) | 50,8 mm (2,0 po) | 5 |
| | 47000 | 2 % | 38,1 mm (1,5 po) | 63,5 mm (2,5 po) | 4 |
| | 47001 | 2 % | 50,8 mm (2,0 po) | 76,2 mm (3,0 po) | 3 |
| | 47002 | 4 % | 0 mm (0 po) | 50,8 mm (2,0 po) | 5 |
| | 41091 | 4 % | 12,7 mm (0,5 po) | 63,5 mm (2,5 po) | 4 |
| | 47003 | 4 % | 25,4 mm (1,0 po) | 76,2 mm (3,0 po) | 3 |

Les données et les informations peuvent varier sans préavis.
Veuillez vous référer à notre site internet.



Visionnez la vidéo
promotionnelle sur
www.soprema.ca



Conseil : Puisque ce produit est disponible en plusieurs dimensions et épaisseurs, nous vous conseillons d'appeler votre représentant pour avoir plus d'informations sur ce produit et pour passer votre commande.