







ISOLATION

SOPRA-ISO

TOITS

PANNEAUX ISOLANTS DE POLYISOCYANURATE

Les panneaux SOPRA-ISO sont des panneaux isolants de polyisocyanurate composés d'une âme à structure cellulaire recouverte de différents revêtements. Puisque leur valeur R est la plus élevée parmi tous les types d'isolation (R 5,7), il en résulte un système de toiture plus mince, mais plus efficace. La stabilité dimensionnelle élevée du polyisocyanurate empêche la création de ponts thermiques dans le système de toiture.

MISE EN ŒUVRE	ADHÉSIF — ADHÉRÉ AVEC DU BITUME CHAUD — FIXÉ MÉCANIQUEMENT			
SURFACE/ SOUS-FACE	REVÊTEMENT ORGANIQUE RENFORCÉ DE FIBRE DE VERRE	REVÊTEMENT DE FIBRE DE VERRE ENDUIT DE POLYMÈRES	REVÊTEMENT ORGANIQUE RENFORCÉ DE FIBRE DE VERRE	REVÊTEMENT DE FIBRE DE VERRE ENDUIT DE POLYMÈRES
PRODUIT	SOPRA-ISO	SOPRA-ISO PLUS	SOPRA-ISO À FEUILLURE	SOPRA-ISO PLUS À FEUILLURE
				
DIMENSIONS	1,22 x 1,22 m (4 x 4 pi) 1,22 x 2,44 (4 x 8 pi)		1,20 x 1,20 m (3,95 x 3,95 pi) 1,20 x 2,44 (3,95 x 8 pi)	
ÉPAISSEUR	25,4 à 152,4 mm (1 à 6 po)*		88,9 à 152,4 mm (3,5 à 6 po)*	
VALEUR R	RTL de 5,7 au pouce (Résistance thermique par pouce supérieure à tout autre type d'isolant)			
CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none">Stabilité dimensionnelle élevée	<ul style="list-style-type: none">Stabilité dimensionnelle augmentée en raison du revêtement de fibre de verreRésistant à la moisissureAucun panneau de support et aucun apprêt nécessaire, lorsqu'il est utilisé sous les membranes COLVENT BASE 830	<ul style="list-style-type: none">Stabilité dimensionnelle élevée	<ul style="list-style-type: none">Stabilité dimensionnelle augmentée en raison du revêtement de fibre de verreRésistant à la moisissureAucun panneau de support et aucun apprêt nécessaire, lorsqu'il est utilisé sous les membranes COLVENT BASE 830


*Certaines épaisseurs offertes sur demande seulement.



SOPREMA.CA

1 877 MAMMOUTH

AFIN D'AUGMENTER L'EFFICACITÉ DES ÉQUIPES DE TRAVAIL, SOPREMA A DOTÉ SES PRODUITS DE CARACTÉRISTIQUES AVANTAGEUSES.

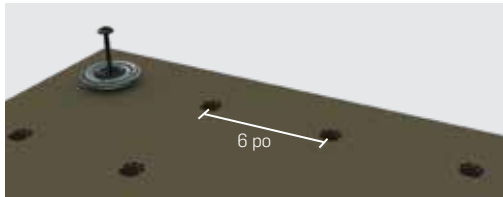

Les panneaux SOPRA-ISO pour les toits à faible pente sont dotés de marques qui facilitent l'installation des fixations mécaniques et de l'adhésif. Les indications sont alors claires pour l'installateur et le risque d'erreur est réduit.

Tous les professionnels peuvent reconnaître facilement le nom du produit ainsi que l'épaisseur qui s'y rattachent.



Sur chantier, pour faciliter l'identification de ses produits et simplifier le travail des couvreurs en favorisant l'efficacité de la communication entre les intervenants, SOPREMA a créé un emballage avec un visuel adapté qui permet de connaître le contenu des paquets en un coup d'œil.

JUMBO Pack

- Offre une double protection aux produits
- Résiste aux rayons UV et aux intempéries
- Rend le chargement et le déchargement plus sécuritaire
- Permet un chargement et un déchargement deux fois plus rapide
- Élimine l'utilisation d'une bâche lors du transport



Produit complémentaire



Adhésif DUOTACK 365

L'adhésif DUOTACK 365 est l'adhésif parfait pour les panneaux SOPRA-ISO et SOPRA-ISO PLUS.

Ce dernier peut être appliqué à une température aussi basse que -10 °C sans conditionnement, ce qui fait de lui l'adhésif ayant la plus grande fenêtre d'application sans conditionnement sur le marché.

