

SOPRANATURE CAGE D'INSPECTION

FICHE TECHNIQUE 210413SCANF

(annule et remplace -)



VÉGÉTALISATION
COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

TOITS

TOITS-TERRASSES

DESCRIPTION


La **CAGE D'INSPECTION** est faite d'aluminium 5052-H32, de calibre 16 (0,051 po) sans traitement de surface. La largeur et la profondeur de la **CAGE D'INSPECTION** sont de 305 mm (12 po) et sa hauteur est de 148 mm (5,8 po). La porte est munie d'un fermoir qui permet de la cadenasser si nécessaire.

La **CAGE D'INSPECTION** permet d'inspecter le drain plus facilement lors des entretiens de la toiture végétalisée. Elle permet aussi de protéger le drain des débris, des feuilles mortes, du gravier, etc.

INSTALLATION

Déposer la **CAGE D'INSPECTION** sur la toiture de façon à recouvrir le drain. Installer le gravier autour du drain et s'assurer que les ailettes de la **CAGE D'INSPECTION** sont bien recouvertes afin de maintenir la cage en place.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

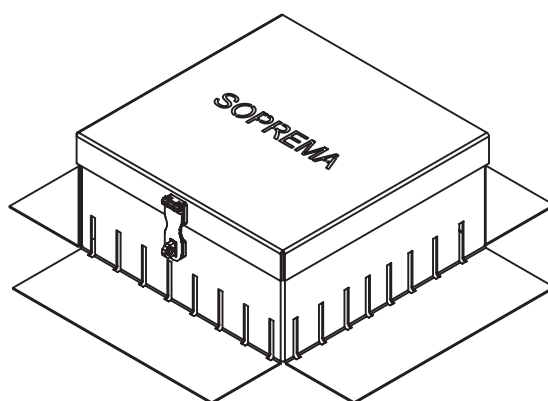

SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH