

# SOPRANATURE

## BORDURE MÉTALLIQUE

FICHE TECHNIQUE 190206SCANF

(annule et remplace 181016SCANF)



VÉGÉTALISATION  
COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

TOITS

TOITS-TERRASSES

### DESCRIPTION



La **BORDURE MÉTALLIQUE** est fait d'aluminium 5052-H32, 16 ga. (0,051 po) sans traitement de surface. Elle est en forme de « L », elle a une longueur de 2,4 m (8 pi) mais elle est disponible en plusieurs hauteur et largeur. La **BORDURE MÉTALLIQUE** est offerte avec ou sans perforation, la bordure perforée est utilisée pour favoriser l'écoulement de l'eau grâce à ses perforations de 6,3 x 25,4 mm (0,25 x 1 po), espacées de 38,1 mm (1,5 po) centre à centre.

La **BORDURE MÉTALLIQUE** est utilisée pour délimiter les zones végétalisées des zones non-végétalisées. Elle est aussi utilisé pour créer l'espace nécessaire autour des drains, des pénétrations et des cheminées pouvant se retrouver sur les toitures végétalisées, les terrasses-jardins et les toits-terrasses **SOPRANATURE**.

### INSTALLATION

Déposer la **BORDURE MÉTALLIQUE** aux endroits appropriés directement sur le panneau de drainage en chevauchant les bordures de 25 mm (1 po) et fixer la partie supérieure à l'aide de vis à métal compatible.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

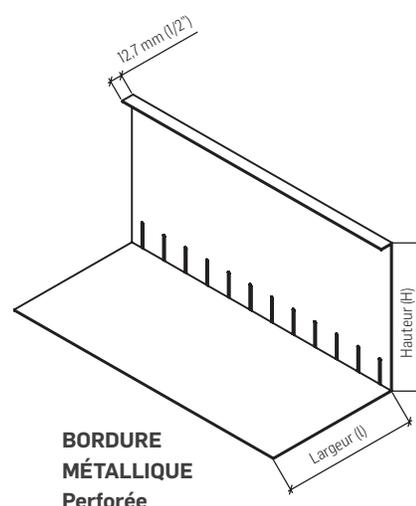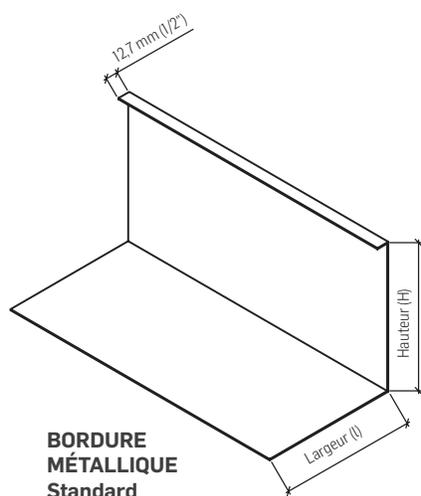

TYPE DE BORDURE MÉTALLIQUE	DIMENSIONS DISPONIBLES mm (po)
Standard (H x l)	100 x 100 ; 125 x 125 ou 150 x 150 (4 x 4 ; 5 x 5 ou 6 x 6)
Perforée (H x l)	100 x 100 ; 125 x 125 ; 150 x 150 ou 200 x 200 (4 x 4 ; 5 x 5 ; 6 x 6 ou 8 x 8)



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH