

SOPRANATURE BORDURE MÉTALLIQUE

FICHE TECHNIQUE 210414SCANF

(annule et remplace 190206SCANF)



VÉGÉTALISATION
COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

TOITS

TOITS-TERRASSES

DESCRIPTION


La **BORDURE MÉTALLIQUE** est fait d'aluminium 5052-H32, 16 ga. (0,051 po) sans traitement de surface. Elle est en forme de « L », elle a une longueur de 2,4 m (8 pi) mais elle est disponible en plusieurs hauteur et largeur. La **BORDURE MÉTALLIQUE** est offerte avec ou sans perforation, la bordure perforée est utilisée pour favoriser l'écoulement de l'eau grâce à ses perforations de 6,3 mm (0,25 po) de large, espacées de 38,1 mm (1,5 po) centre à centre.

La **BORDURE MÉTALLIQUE** est utilisée pour délimiter les zones végétalisées des zones non-végétalisées. Elle est aussi utilisé pour créer l'espace nécessaire autour des drains, des pénétrations et des cheminées pouvant se retrouver sur les toitures végétalisées, les terrasses-jardins et les toits-terrasses **SOPRANATURE**.


INSTALLATION

Déposer la **BORDURE MÉTALLIQUE** aux endroits appropriés directement sur le panneau de drainage en chevauchant les bordures de 25 mm (1 po) et fixer la partie supérieure à l'aide de vis à métal compatible.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

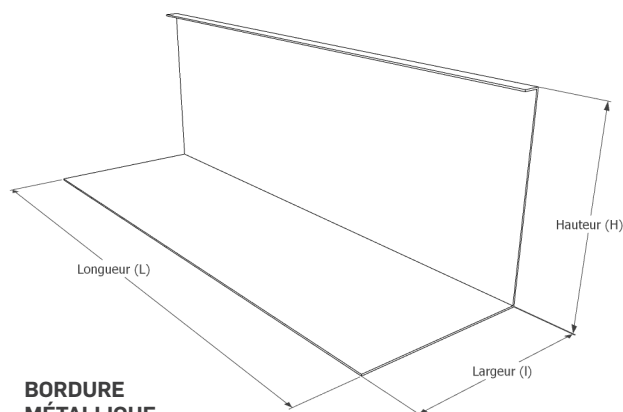

**BORDURE
MÉTALLIQUE
Standard**

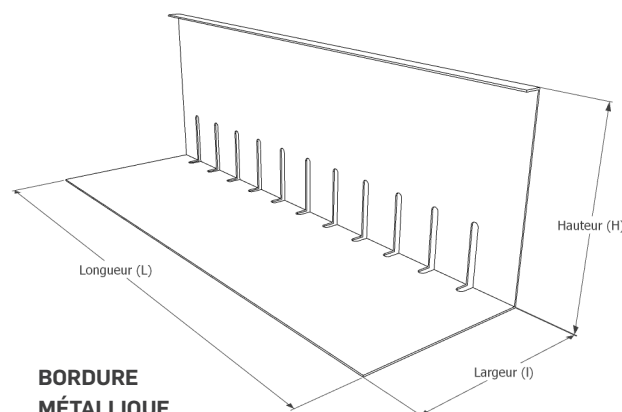

**BORDURE
MÉTALLIQUE
Perforée**

	DIMENSIONS DISPONIBLES
Hauteur x largeur mm (po)	100 x 100 ; 150 x 150 ; 200 x 200 ; 250 x 250 ou 300 x 300 (4 x 4 ; 6 x 6 ; 8 x 8 ; 10 x 10 ou 12 x 12)
Longueur (L) m (pi)	2,4 (8)



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.